

# DOROPORT® TB

Lianți Speciali pentru stabilizarea straturilor rutiere

Fișă de produs



**eco**



45%  
mai puține  
emisii CO<sub>2</sub>



30%  
materiale  
reciclate

# DOROPORT® TB

Lianți Speciali pentru stabilizarea straturilor rutiere

Conform standard SR EN 13282-1:2013

Declarație de performanță / Certificat de conformitate a controlului producție fabrică

DOROPORT® TB este o gamă de lianți speciali constituiți ca o combinație de compuși hidraulici, clincher de ciment Portland și alți constituenți minori utilizați la stabilizarea și îmbunătățirea caracteristicilor fizico-mecanice și chimice ale agregatelor naturale și pământurilor.


Gama de lianți DOROPORT® TB cuprinde mai multe produse în funcție de clasa de rezistență (SR EN 13282-1:2013):

- DOROPORT® TB 15 (tip HRB E2)
- DOROPORT® TB 25 (tip HRB E3)
- DOROPORT® TB 35 (tip HRB E4)

## Performanța climatică a Lianților Speciali DOROPORT® TB

DOROPORT® TB 15

DOROPORT® TB 25 / DOROPORT® TB 35

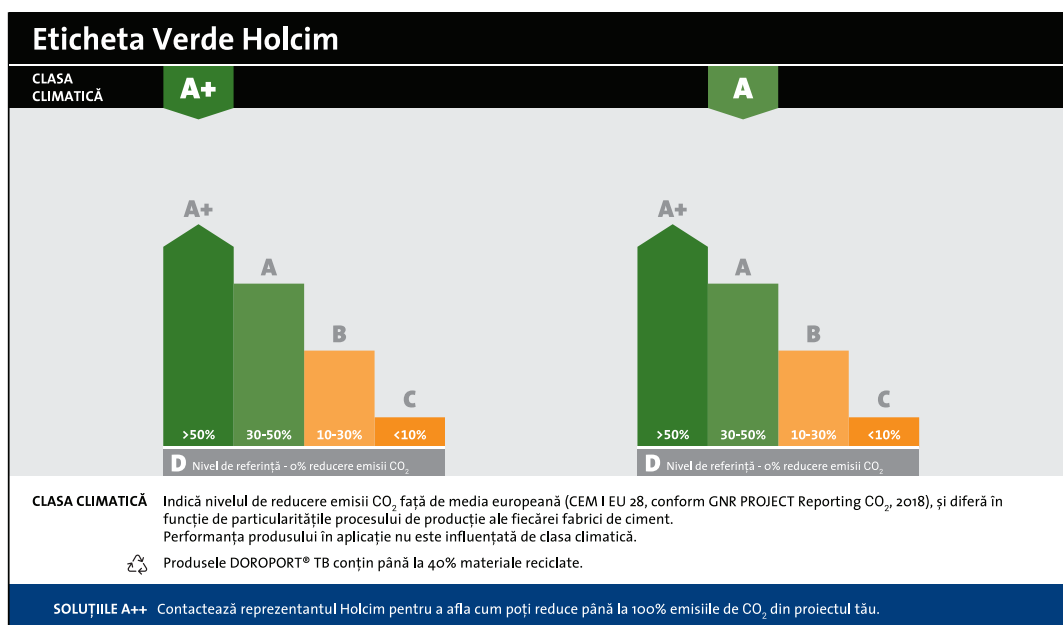

### Domenii de utilizare

- Execuția straturilor de fundații și a straturilor de bază din alcătuirea sistemelor rutiere nerigide și rigide
- Execuția îmbrăcăminților bituminoase prin tehnologia de reciclare la rece, de clasa tehnică I-IV
- Lărgirea fundațiilor existente
- Execuția platformelor și a locurilor de parcare
- Consolidarea benzilor de staționare, a benzilor de încădrare și a acostamentelor
- Realizarea îmbrăcăminților pentru drumuri locale sau străzi cu trafic redus
- Realizarea îmbrăcăminților bituminoase prin tehnologia de reciclare la rece

### Proprietăți

DOROPORT® TB este un material pulverulent de culoare gri având o mare finețe de măcinare.

În combinație cu pământurile coezive și necoezive DOROPORT® TB formează un amestec ușor de profilat și compactat, ducând la creșterea capacității portante a stratului rutier la care este folosit.

Clasa de rezistență a DOROPORT® TB este determinată în conformitate cu SR EN 196-1.

Timul de priză determinat în conformitate SR EN 196-3

Ti = cca. 3 ore

Tf = cca. 5 ore

Prin adăugarea în amestec a unui procent optim de apă, timpul de procesare în șantier poate ajunge până la maximum 8 ore. DOROPORT® TB are o foarte bună comportare la folosirea în medii cu agresivitate sulfatică, ceea ce face posibilă folosirea lui în combinații cu pământurile ce conțin sulfati, având ca rezultat o bună consolidare a acestora.

### Instrucțiuni de utilizare

DOROPORT® TB poate fi folosit respectându-se următoarele etape:

1. împrăștierea directă peste materialul cu care se realizează amestecul
2. amestecarea acestuia „in-situ” cu echipamente specializate (freze de amestec, reciclatoare etc.) sau în instalații speciale fixe sau mobile, urmat de:
3. transportul în șantier cu autobasculanta
4. punerea în operă (profilarea și compactarea)
5. protecția

DOROPORT® TB se folosește ca procent din masa materialului cu care se realizează amestecul, în funcție de rezultatele testelor preliminare efectuate în laborator. Procentul final de DOROPORT® TB se stabilește după execuția unui sector de probă și interpretarea rezultatelor obținute.

### Condiții mecanice conform SR EN 13282-1:2013

Tipul de liant hidraulic rutier	Clasa de rezistență	Rezistența la compresiune la 7 zile (MPa)	Rezistența la compresiune la 28 de zile (MPa)	
DOROPORT® TB15	E2	≥ 5,0	≥ 12,5	≤ 32,5
DOROPORT® TB25	E3	≥ 10,0	≥ 22,5	≤ 42,5
DOROPORT® TB35	E4	≥ 16,0	≥ 32,5	≤ 52,5

### Condiții fizice conform SR EN 13282-1:2013

Finețe Reziduu în % de masă 90 μm	Timp inițial de priză (min.)	Stabilitate (mm)	Conținut de SO <sub>3</sub> (%)		Aleşd	Pitești
≤ 15	≥ 90	≤ 10	≤ 4	Produs la:	✓	✓
				Livrat de la:	✓	✓

### Ambalare

- DOROPORT® TB se livrează vrac.

### Termen de valabilitate

- 60 zile de la data livrării, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare prevăzute în declarația de conformitate a produsului

### Notă

- În contact cu apa, DOROPORT® TB are o reacție alcalină. Dacă accidental intră în contact cu pielea, se îndepărtează prin clătire cu apă din abundență.
- Dacă accidental intră în contact cu ochii, cereți de urgență asistența medicului.



**Holcim (Romania) S.A.**

Calea Floreasca nr. 169 A

Clădirea B, Etajul 7

Sector 1, RO 014459

București, România

[www.holcim.ro](http://www.holcim.ro)