

ExtraDur 52[®]

Fișă de produs




ExtraDur 52[®] CEM II/A-S 52,5R

Pentru betoane extradure

ExtraDur 52[®] este un ciment dezvoltat pentru lucrări ce necesită betoane cu rezistențe inițiale mari într-un timp scurt, și pentru producția elementelor și produselor prefabricate.



Performanța climatică a produsului

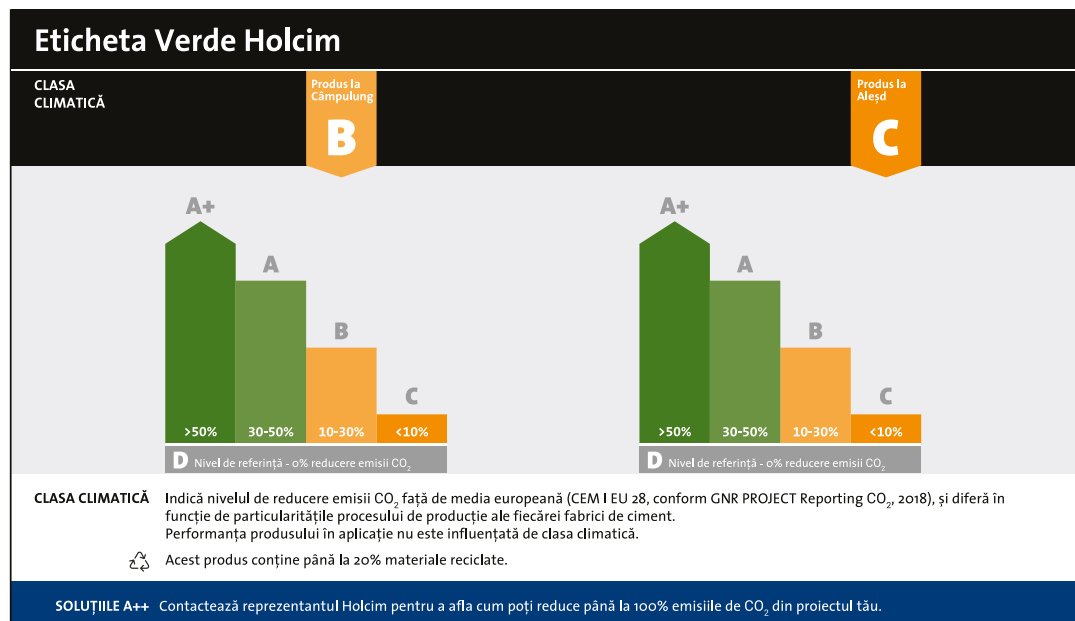

Domenii de utilizare

- Betoane de înaltă rezistență pentru elemente structurale sau nestructurale;
- Elemente exterioare (platforme, trotuare, alei, etc);
- Produse prefabricate (pavele, borduri, elemente gard, dale, etc);
- Reparații speciale: refaceri ale structurii de beton, consolidări locale, suprabetonări;
- Mortare de injectare.

Tipuri și clase de betoane recomandate

- Betoane simple și betoane armate de clasele: C30/37 ... C50/60;
- Betoane ușoare de clasele: L16/18 ... L45/50;
- Micro betoane de clasele: C25/30 ... C50/60.

Avantajele ExtraDur 52®

Performanță și productivitate

- Priza și întărire rapidă inclusiv la temperaturi scăzute
- Decofrare rapidă – ritm crescut de producție
- Ideal pentru realizarea oricărui tip de produs prefabricat
- Mai puține rebuturi
- Finisaje superioare
- Suprafețe finale mai netede, aspect estetic îmbunătățit



Rezistență și durabilitate

- Rezistențe inițiale și finale mari cu impact pozitiv asupra optimizării rețetelor
- Rezistență la îngheț-dezghet
- Rezistență la agenți de dezghețare
- Rezistență la diferite tipuri de agresivități durabilitate sporită
- Rezistență sporită la trafic



Pentru obținerea unor produse prefabricate de calitate:

- Verificarea materialelor componente ale betonului;
- Utilizarea de aditivi pentru reducerea apei, îmbunătățirea compactării produselor și, implicit, închiderea suprafețelor;
- Respectarea rețetelor de preparare a betonului, corelate cu echipamentul utilizat;
- Verificarea echipamentelor în vederea menținerii omogenității și lucrabilității betonului;
- Verificarea matrielilor utilizate în vederea obținerii de produse intacte, fără devieri de formă și dimensiuni;
- Verificarea produselor finite după decofrare/vibro-presare;
- Respectarea regulilor de păstrare ale produselor în camere climatice;
- Respectarea protecției produselor la depozitare;
- Verificarea caracteristicilor principale ale produselor (absorbție, rezistență la încovoiere, rezistență la îngheț-dezghet).

ExtraDur 52® CEM II/A-S 52,5R

Pentru betoane extradure

Conform SR EN 197-1:2011

Caracteristicile esențiale	Performanța
Componente și compoziție [% de masă]: - Clincher (K) - Zgură de furnal (S) - Componente auxiliare minore	80-94 6-20 0-5
Timp inițial de priză [min.]	min. 45
Stabilitate (expansiune) [mm.]	max. 10
Rezistență la compresiune: inițială [MPa]	min. 30
Rezistență la compresiune: standard [MPa]	min. 52,5
Conținut de sulfatați (sub formă de SO ₃) [%]	max. 4
Conținut de cloruri [%]	max. 0,1
Durabilitate	Durabilitatea se referă la betonul, mortarul, pasta și alte amestecuri fabricate din ciment în conformitate cu regulile de aplicare valabile la locul de utilizare.
Conținut de crom hexavalent [%]	max. 0,0002

Informații suplimentare în Fișa cu Date de Securitate, disponibilă public pe www.holcim.ro.

Important

Se vor respecta rețetele și celelalte prevederi înscrise pe sac și recomandările incluse în materialele informative elaborate de Holcim România. Pentru optimizarea rețetelor, în funcție de echipamentele utilizate la punerea în operă a betonului sau la executarea produselor prefabricate, puteți apela la echipa tehnică Holcim.

Clase de expunere în care se poate utiliza ExtraDur 52® CEM II/A-S 52,5R

Pentru betoane extradure
































Conform CP 012-1:2007	
X0	Fără risc de coroziune sau atac
XC1, XC2, XC3, XC4	Coroziune datorată carbonatării
XD1, XD2, XD3	Coroziune datorată clorurilor de altă origine decât cea marină
XF1, XF2, XF3, XF4	Atac din îngheț/dezgheț în stare saturată cu apă, cu sau fără agenți pentru dezghețare
XA1, XA2*, XA3*	Atac chimic
XS1, XS2, XS3	Coroziune datorată clorurilor din apă de mare
XM1, XM2, XM3	Solicitare mecanică a betonului prin uzură

* În cazul atacului chimic de natură sulfatică, când prezența de SO_4^{2-} conduce la o clasă de expunere XA2 și XA3, este esențial să se utilizeze un ciment rezistent la sulfați.



Pentru obținerea unor lucrări de calitate este necesară respectarea:

- Rețetelor de preparare a betonului;
- Proiectului de execuție, care prevede: clasa betonului, dimensiuni, armare, acoperirea cu beton a armăturii etc.;
- Regulilor de executare a lucrărilor (de armare, cofrare, turnare și compactare a betonului);
- Măsurilor de protecție a betonului după turnare împotriva uscării premature, a înghețului etc.
- Aplicării planului de control al lucrărilor în toate fazele de execuție.

Rețete orientative de betoane:

Material	Clase de beton (mărci)				
	Pavele, elemente placare		Betoane armate (inclusiv pentru elemente exterioare)		
	C30/37	C35/45	C30/37	C35/45	C40/50
1 sac de 20 kg					
Apă	1,1 	1 	1,1 	1 	0,9 
Nisip 0-4 mm	10,5  / 2,7 	9,5  / 2,5 	10  / 2,6 	9  / 2,2 	8  / 2 
Pietriș 4-8 mm	12  / 3,4 	12  / 3,4 	5  / 1,5 	4,5  / 1,2 	4  / 1,1 
Pietriș 8-16 mm	-	-	10  / 3,2 	9  / 2,7 	8  / 2,5 
Aditiv plastifiant	100ml	100ml	-	-	-
Beton obținut	0,052mc	0,048mc	0,054mc	0,050mc	0,046mc

Legendă:

 = găleată
 = lopată

1 găleată = 10 litri
 1 găleată ≈ 4 lopeți

Atenție!

Subdozarea cimentului poate duce la scăderea rezistenței și durabilității construcției. Volumele de agregate și apă pot varia în funcție de umiditatea și densitatea agregatelor folosite în lucrarea respectivă. Dacă agregatele utilizate sunt umede, cantitatea de apă se reduce astfel încât să se obțină lucrabilitatea necesară.

Producție și livrare

Ambalare

- Saci de 20 kg, paletizați și înfoliați (greutate palet = 1,6 tone)
- Ciment cu conținut redus de crom VI, conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), pe toată durata de valabilitate, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare.

Termen de valabilitate

90 de zile de la data însăcuiii, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare de pe ambalaj și din Fișa cu Date de Securitate.

Câmpulung

Terminale: Roman, București, Craiova

PRODUS LA: ✓

LIVRAT DE LA: ✓


✓

Recomandări și atenționări

- Sacii de ciment se vor păstra corespunzător, în locuri cu temperaturi pozitive, ferite de ploaie și umezeală;
- Se va respecta termenul de valabilitate prescris de producător și înscris pe sac;
- Nisipul și agregatele se recomandă a fi achiziționate de la balastiere, sortate și spălate. Orice schimbare de furnizor implică o adaptare a rețetelor;
- Pentru obținerea suprafețelor compacte și netede, se pot utiliza sorturi intermediare de nisip (de exemplu 0-1 mm);
- La prepararea betonului se utilizează apă curată, de la rețeaua de alimentare cu apă potabilă;
- Dozajele de materiale prevăzute în rețete trebuie verificate și respectate;
- Apa în exces conduce la scăderea durabilității și rezistenței betonului.



Construiește durabil
și eficient cu Holcim

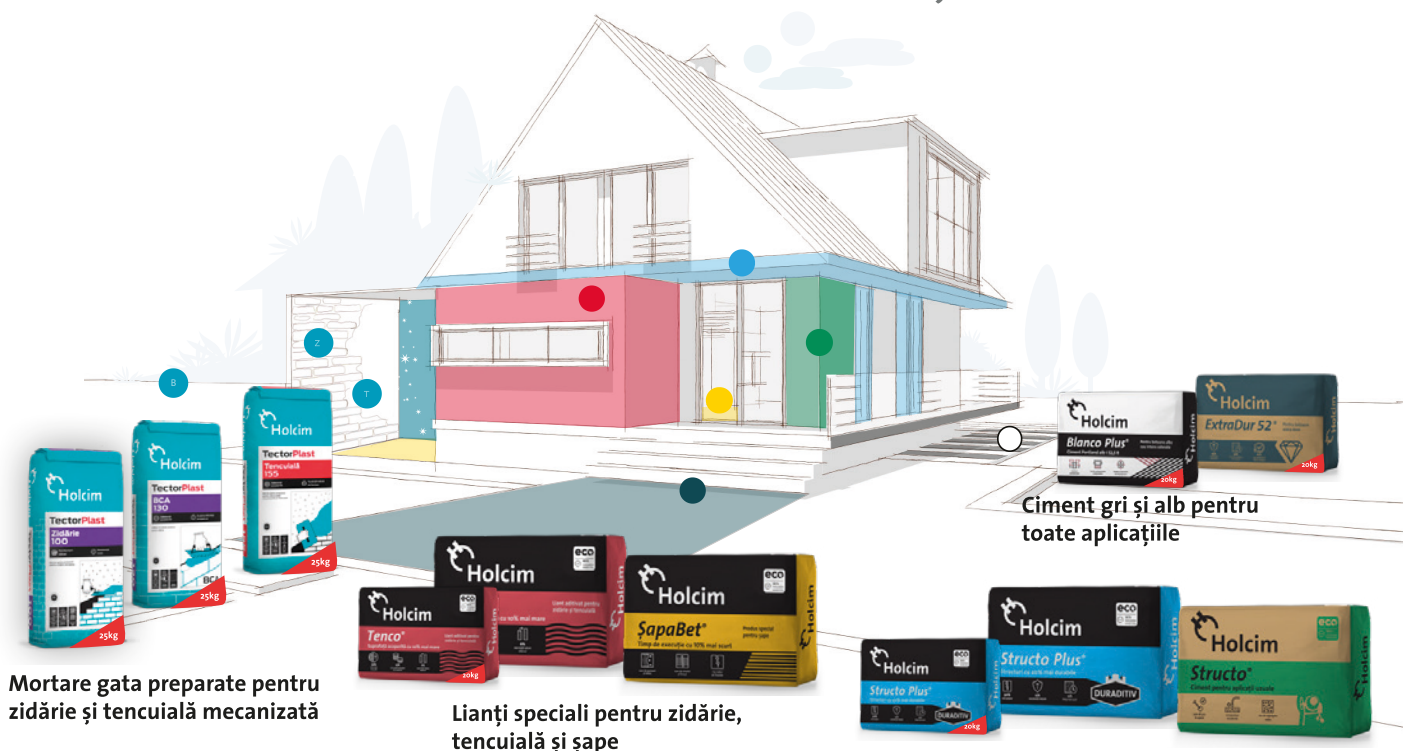

Mortare gata preparate pentru
zidărie și tencuială mecanizată

Lianți speciali pentru zidărie,
tencuială și șape

Ciment gri și alb pentru
toate aplicațiile



Holcim (România) S.A.
Calea Floreasca nr. 169 A
Clădirea B, Etajul 7
Sector 1, RO 014459
București, România
www.holcim.ro