

# DOROSOL®

Agreement tehnic nr. 015-07/267-2026, elaborat de Laboratorul Central CCF SA București.  
Autorizat AFER Furnizor Feroviar și Omologat Tehnic pentru lucrări de infrastructură feroviară.



## LIANȚI SPECIALI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI STABILIZAREA PĂMÂNTURILOR COEZIVE

FIȘĂ DE PRODUS | IUNIE 2026

ECO

**-55%**

mai puține  
emisii

CO<sub>2</sub>

# DOROSOL®

**DOROSOL® este o gamă de lianți hidraulici fabricați dintr-un amestec de compuși hidraulici, clincher de ciment Portland și var calcic, în conformitate cu standardele tehnice în vigoare (SR EN 197-1:2011, SR EN 459-1:2015).**

DOROSOL® oferă o soluție modernă pentru lucrările geotehnice și de infrastructură, contribuind la creșterea capacității portante a terenurilor dificile. Prin utilizarea eficientă a pământurilor disponibile în șantier, produsul sprijină proiecte mai rapide, mai responsabile și mai bine adaptate cerințelor actuale de sustenabilitate.

Gama de lianți speciali DOROSOL® cuprinde mai multe produse, în funcție de conținutul de CaO:

- DOROSOL® C30
- DOROSOL® C50
- DOROSOL® C70
- DOROSOL® D
- DOROSOL® F
- DOROSOL® S50

## Domeniu de utilizare

În lucrările geotehnice speciale, construcții civile și căi de comunicații pentru:

- îmbunătățirea terenurilor cu rezistențe mecanice reduse (pământuri sensibile la umezire, compresibile, mlăștinoase etc)
- stabilizarea taluzelor și a versanților
- creșterea capacității portante a straturilor de formă pentru sistemele rutiere

## Proprietăți

DOROSOL® este un material pulverulent de culoare gri având o mare finețe de măcinare.

DOROSOL® este produs în stațiile de amestec controlat al Holcim România pentru a corespunde necesității de îmbunătățire a rezistenței la compresiune pentru diverse categorii de pământuri coezive folosite în construcții civile și căi de comunicație. În combinație cu pământurile coezive, DOROSOL® formează un amestec ușor de profilat și compactat, ducând în final la creșterea capacității portante a terenului la care a fost folosit. În funcție de caracteristicile pământului și cerințelor Caietelor de Sarcini, se alege tipul de lian din gama DOROSOL®.

## Instrucțiuni de utilizare

DOROSOL® poate fi folosit respectându-se următoarele etape:


1. împrăștierea directă peste materialul cu care se realizează amestecul
2. amestecarea acestuia „in-situ” cu echipamente specializate (freze de amestec, reciclatoare, etc)
3. profilarea cu echipamente specifice (autogreder, buldozer etc)
4. compactarea cu cilindrul compactor
5. protecția

În funcție de natura și umiditatea pământului ce trebuie îmbunătățit, se alege tipul de liant DOROSOL® ce va fi folosit după efectuarea testelor preliminare de laborator.


În funcție de testele preliminare efectuate în laborator, DOROSOL® poate fi folosit în proporție de 2-6 % din masa pământului cu care se face amestecul, dacă tratarea / stabilizarea pământului se realizează într-un singur strat. Pentru realizarea unor lucrări multistrat, când îmbunătățirea pământului de umplutură se face în straturi succesive, procentul de lian va fi stabilit de către un laborator de specialitate, avându-se în vedere și realizarea unor sectoare de probă și interpretarea rezultatelor obținute.

În cazul în care liantul hidraulic special este utilizat pentru scăderea umidității naturale a pământului ( $W_{nat} > W_{opt} + 15\%$  - pământuri mlăștinoase, pământuri foarte compresibile), se poate folosi un procent mai mare de 8%.

## Îmbunătățirea pământurilor coezive

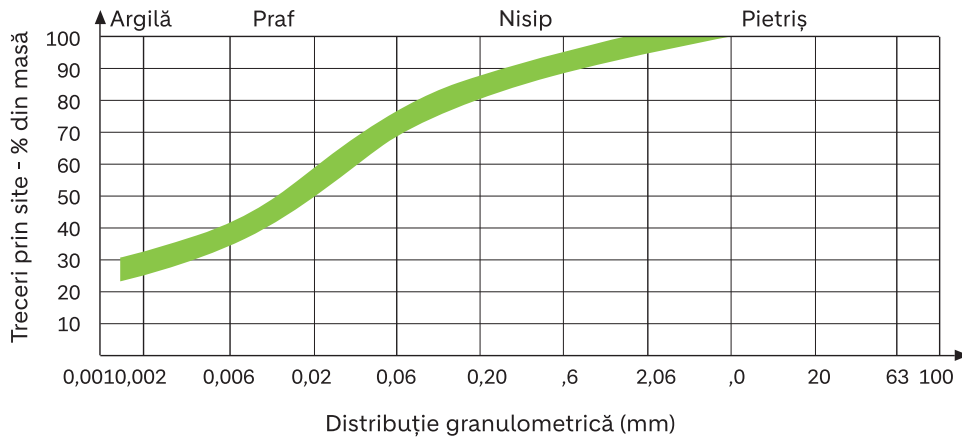

### Exemplu: DOROSOL® C30

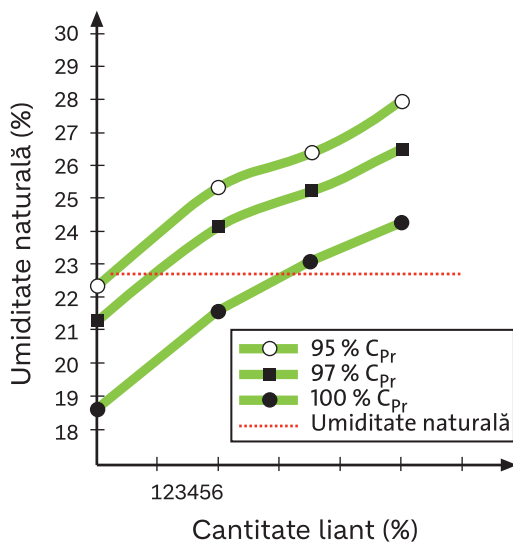

#### Sugestie dozaj

Umiditate naturală pământ

•  $w_{nat} = 22,8\%$

Cantitatea de liant hidraulic necesar după testarea în laborator:

• 3,2% ( $D_{Pr} = 100\%$ )

• 1,0% ( $D_{Pr} = 97\%$ )

• 0,5% ( $D_{Pr} = 95\%$ )

În condiții de șantier (umiditate accentuată a pământului) se recomandă:

- execuția rambleelor - 2%
- straturi de formă și pat de fundare mai mici de 0,5 m - 3%

	Bihor	Argeș
PRODUS LA:	✓	✓
LIVRAT DE LA:	✓	✓

### Ambalare

- Vrac

### Termen de valabilitate

- 60 zile de la data livrării, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare prevăzute în Declarația de Conformitate a produsului.

### Notă:

- În contact cu apa, DOROSOL® are o reacție alcalină. Dacă accidental intră în contact cu pielea, se îndepărtează prin clătire cu apă din abundență.
- Dacă accidental intră în contact cu ochii, cereți de urgență asistență medicului.

