

# **TECTOR<sup>Plast</sup>** **130 BCA**



## **ADEZIV ÎN STRAT SUBȚIRE PENTRU BCA**

IUNIE 2026

# TECTOR<sup>Plast</sup> 130 BCA

## DESCRIERE

- Mortar de clasa M5, conform SR EN 998-2:2016, pentru executarea zidărilor cu rosturi subțiri din blocuri și plăci de BCA.



Aderență  
excelentă



Susține eficiența  
energetică




## UTILIZARE

- Zidărie interioară sau exterioară
- Adecvat pentru aplicare manuală
- Potrivit pentru executarea zidărilor cu rosturi subțiri din BCA
- La realizarea zidăriei se vor respecta: Cod de proiectare pentru structuri de zidărie CR 6 și Cod de practică privind

executarea și urmărirea execuției lucrărilor de zidărie NE 036-2014

## BENEFICII

- Ușor de manevrat
- Lucrabilitate ideală
- Aderență excelentă
- Productivitate ridicată
- Susține eficiența energetică

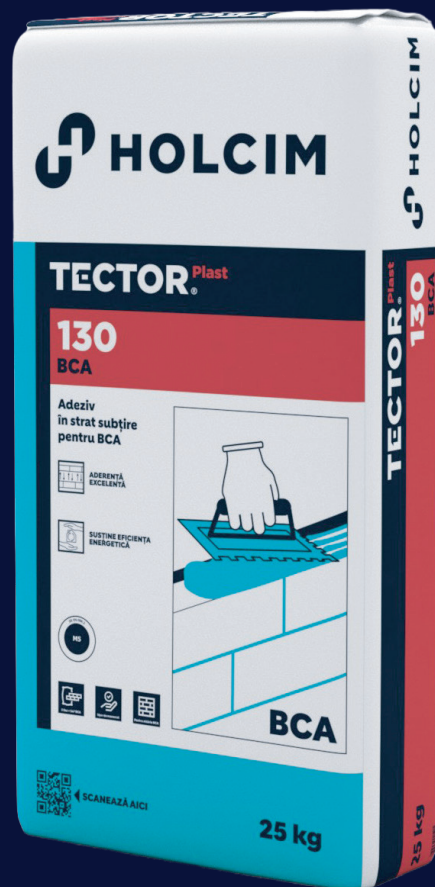

## RECOMANDĂRI



### 1. Preparare


Un sac de 25 kg se amestecă cu aproximativ 6 litri de apă curată

În cazul folosirii unui mixer cu cădere liberă, durata de amestecare va fi de min. 3 minute, până când amestecul

este omogen și nu prezintă aglomerări

În cazul folosirii unui agitator electric, se omogenizează prin amestecare cca. 45-60 secunde, la viteză mică. Se lasă în repaos 5 minute, după care

se amestecă energic pentru încă 30 secunde



### 2. Aplicare

Mortarul se întinde cu gletiera cu zimți pe suprafața de încărcare, în grosime de 1-3mm, pe lungimea elementului; se așează blocurile de BCA

pe stratul de mortar și se presează ușor; în cazul în care este necesară corecția, aceasta se poate face în max. 5 minute de la poziționarea elementului de BCA

Temperatura aerului și a blocurilor de zidărie nu trebuie să scadă sub 5° C

Mortarul proaspăt se va utiliza în decurs de maxim 2 ore, în funcție de temperatură.



### 3. Protecție

Trebuie avute în vedere măsurile suplimentare de

protecție a suprafețelor împotriva deshidratării rapide, intemperiilor sau înghețului

# TECTOR<sup>Plast</sup>

## 130 BCA



### CARACTERISTICI TEHNICE

În conformitate cu SR EN 998-2:2016:

| Caracteristici esențiale                    | Performanță                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Clasificare                                 | T-M5                                                                     |
| Rezistența la compresiune la 28 zile        | >5 MPa                                                                   |
| Rezistența de aderență la forfecare         | > 0,3 N/ mm <sup>2</sup>                                                 |
| Conținut de cloruri                         | < 0,1%                                                                   |
| Permeabilitatea la vaporii de apă (μ)       | 5/20                                                                     |
| Absorbția de apă                            | ≤0,8 kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup>                                |
| Conductivitate termică λ 10, uscat          | <0,45 W/mK                                                               |
| Durabilitate (rezistența la îngheț/dezghet) | Evaluare bazată pe prevederile în vigoare la locul prevăzut de utilizare |
| Reacția la foc                              | Clasa A1 (fără încercare, < 1.0% materiale organice)                     |
| Emisii de substanțe periculoase             | <0.0002pm                                                                |

### MOD DE AMBALARE

- Saci de 25 kg
- Palet de 1,2t, (48 saci)

### VALABILITATE

- Termen de valabilitate: 12 luni, de la data însăcuirii, cu respectarea condițiilor de depozitare precizate de producător

### SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ



Purtați mănuși de protecție



Purtați ochelari de protecție și mască



Purtați vestă reflectorizantă



Purtați încălțăminte de protecție



Nu înghițiți și nu inhalați produsul



**HOLCIM Romania**

Oregon Park, Șoseaua Pipera nr. 46-48  
Clădirea B, 020309, București  
[www.holcim.ro](http://www.holcim.ro)

